



Draaitrommels

- Getest op meer dan 500.000 bewegingen
- Bedieningskolommen en nachtverlichting inbegrepen
- Noodslot aan binnen- en buitenkant
Integratie in hoofdplan mogelijk
- Beschikbaar in 4 maten of met fietsdoorgang
- Met of zonder dak
- Draaikruis in gecoat staal of inox
- Volledig op maat gemaakt en klaar voor installatie geleverd

Soorten draaitrommels

- Enkele draaitrommel:
15 passages/min.
Asverdeling van 120° of 90°
- Dubbele draaitrommel:
15 passages/min.
Asverdeling van 120° of 90°
- Grote draaitrommel:
15 passages/min.
Asverdeling van 120°
Doorsnede: 2,5m of 3,5m
- Fietsdraaitrommel:
4 passages/min.
Asverdeling van 120°

Mechanisme

- Centrale rotor (met gebogen beugels)
- Geen blootgestelde onderdelen
- IP55 behuizing
- Ontgrendeling en sturing worden afgesloten met cilindersloten
- Vergrendeling vanaf 40° of 60°, afhankelijk van de asverdeling (90° of 120°)
- De draaitrommel beweegt vloeiend en vermijdt botsen tegen de hielen door een constant gekoppeld hydraulisch dempingsmechanisme (PLC) dat de 2de helft van de beweging progressief dempt.

Bedieningsmethodes

Na een bedieningspuls wordt de draairichting voor een instelbare tijd ontgrendeld. De resterende tijd wordt afgebroken afhankelijk van de gekozen doorgangsmogelijkheden.

- Éénmalige doorgang: ongeacht het aantal pulsen, 1 doorgang wordt toegestaan.
- Meerdere doorgangen in functie van het aantal ontvangen pulsen (bv. 3 pulsen laten 3 voetgangers passeren - per doorgang start de instelbare tijd opnieuw behalve bij de laatste doorgang)
- Doorgang voor bepaalde tijd: puls ontgrendelt de draaitrommel. De draaitrommel wordt opnieuw vergrendeld na het passeren van de instelbare tijd. Niet op basis van het aantal voetgangers.
- Permanente doorgang

Bedieningskolom

Onze enkele en dubbele draaitrommels hebben een geïntegreerde bedieningskolom (80mm x 180mm (BxH)). Intercoms, badgelezers of andere bedieningen worden hierop gemonteerd. Kabeldoorvoer is mogelijk via een luik onderaan de hoofdkolom of de bedieningskolom.

Afwerking

- Stralen: SA2,5 EN-ISO-8501-1 EN-ISO-8503-1
- Metalliseren: 50µ NBN-EN-ISO-2063-1:2019 NBN-EN-ISO-2063-2:2017
- Coatinggeschikt maken: standaard NBN-EN-ISO-8502-3:2017
- Poedercoating: 100µ NBN-EN-1090-2

Veiligheid

Bij stroomonderbreking keren onze draaitrommels altijd terug naar de startpositie en worden beide richtingen geblokkeerd. Manueel ontgrendelen van de draaitrommel kan met de meegeleverde sleutel.


Onze enkele en dubbele draaitrommel wordt standaard geleverd met verlichting om 's nachts de doorgang duidelijk herkenbaar te maken en het veiligheidsgevoel te vergroten.

Automatische ontgrendeling (optioneel)

Automatische ontgrendeling van 1 of beide richtingen tijdens stroomonderbreking kan toegevoegd worden.

Uw toegang? Ons vak!

Technische informatie

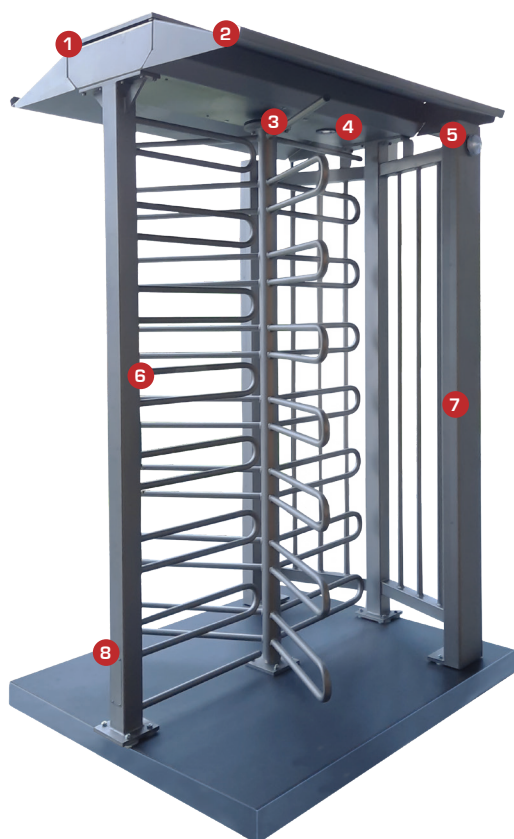

1 Afneembaar deksel + behuizing sturing

Voeding	230 VAC
Verbruikt vermogen	150 W

2 Afdak

3 Noodontgrendeling

4 Nachtverlichting

5 Toegangslicht (groen/rood)

6 Tegenstroomblokkage

7 Bedieningskolom 80mm x 180mm (BxH)

8 Luik voor kabeldoorvoer

Weergave: enkele draaitrommel - 90°

Asverdeling

Enkele draaitrommel	120° of 90°
Dubbele draaitrommel	120° of 90°
Grote draaitrommel	120°
Fietsdraaitrommel	120°

Afmetingen

BxDxH



Enkele draaitrommel	1500 x 1300 x 2480
Dubbele draaitrommel	2400 x 1300 x 2480
Grote draaitrommel	3170 x 2500 x 2480 (XL) of 3170 x 3620 x 2480 (XXL)
Fietsdraaitrommel	2440 x 1200 x 2480

Opties



Roestvrij staal	
Afdak	
Toegangslicht (groen/rood)	
Bedieningsmogelijkheden	Intercom, badge of kaartlezer

Technische tekeningen


Enkele draaitrommel - 90° - met of zonder dak

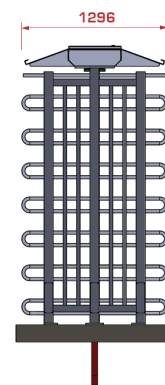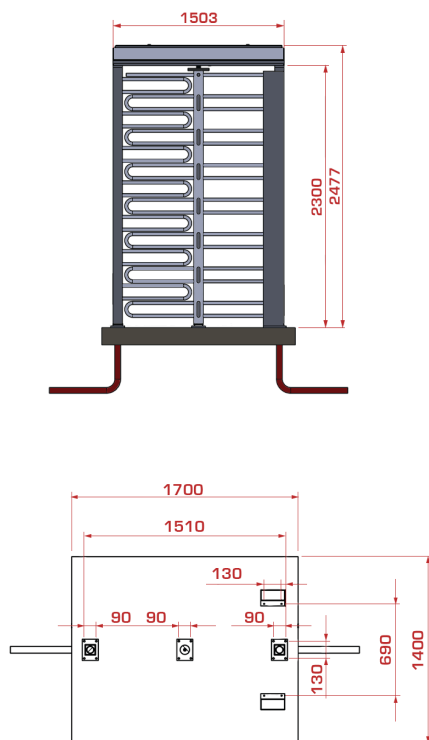


Enkele draaitrommel - 120° - met of zonder dak

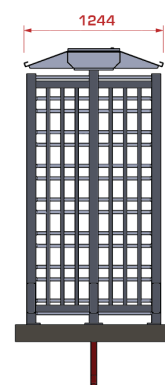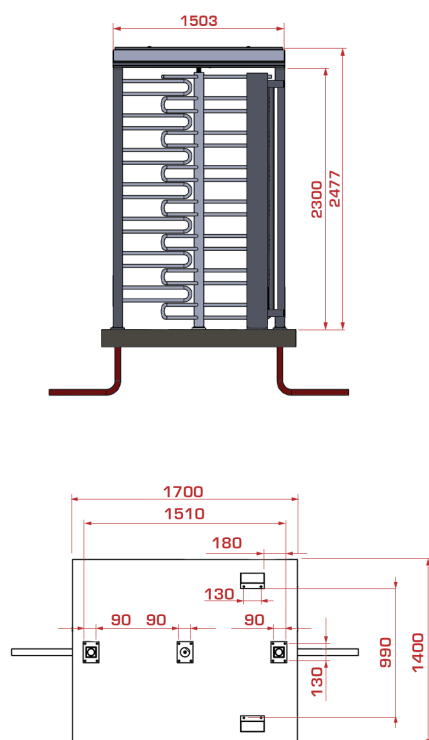


Draaitrommel met fietsdoorgang - 90° - met of zonder dak

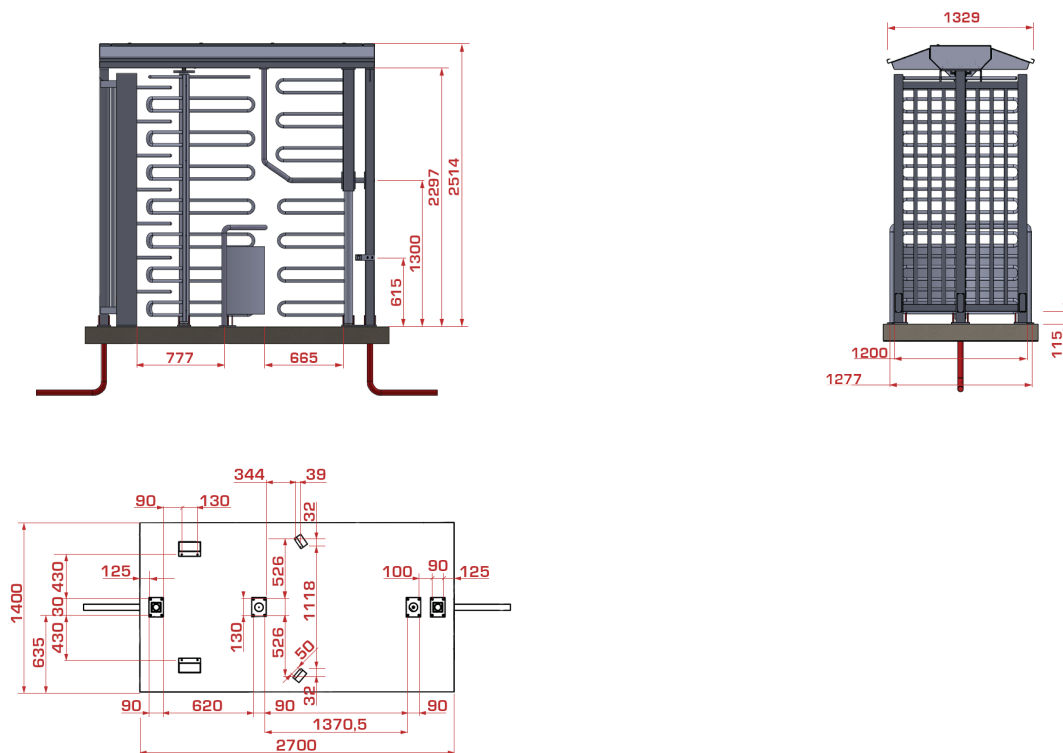

Draaitrommel XL - 120°

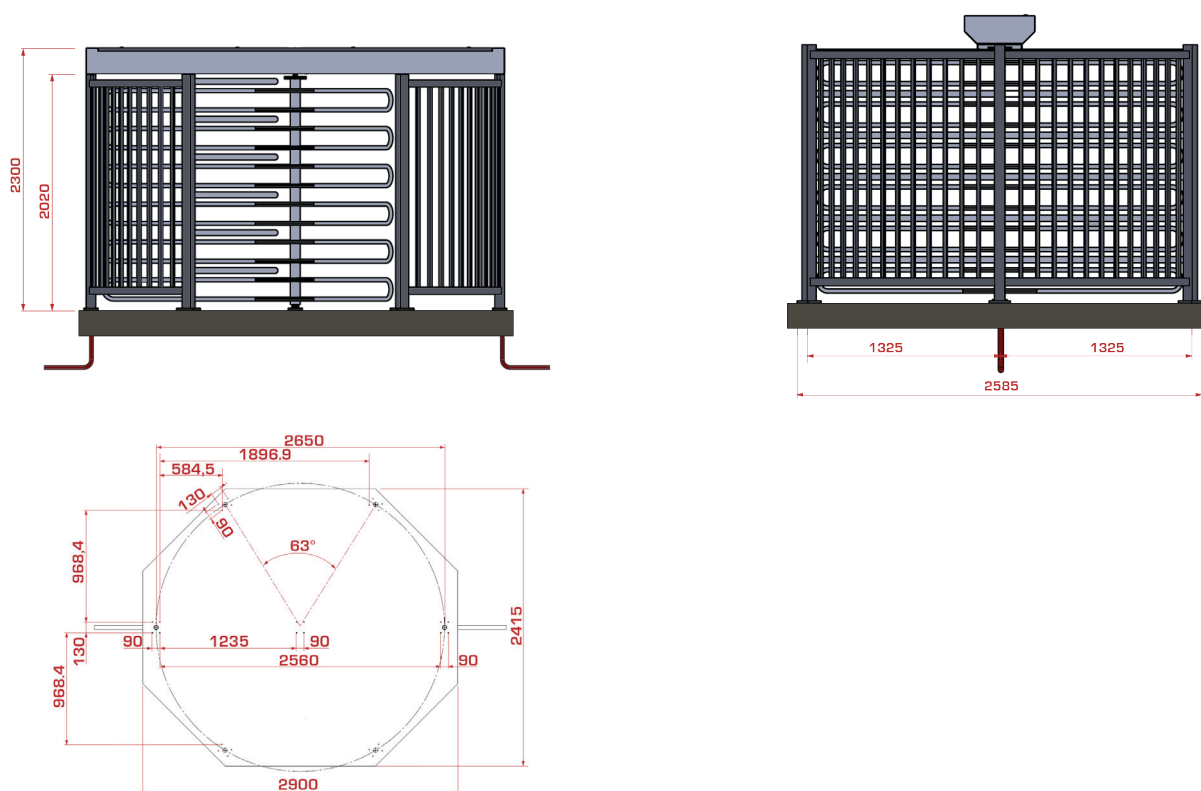

Technical drawing of a double-door refrigerator. The drawing shows a side profile of the unit with two doors. The total height is indicated as 2300, and the height of the main body (excluding the top freezer compartment) is indicated as 2020. The unit is shown with a top freezer compartment and two main doors below it. The doors are open, revealing the interior shelves and drawers. The unit is mounted on a base.

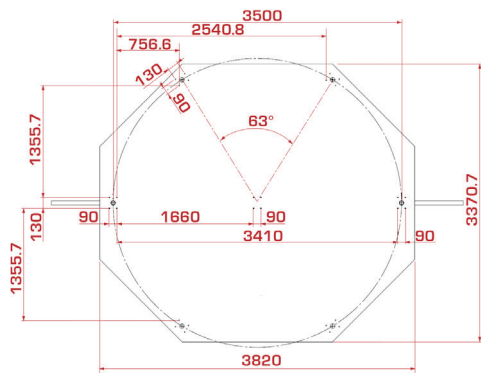

Uw toegang? Ons vak!



BORMET

Uw toegang? Ons vak!

✉ info@bambormet.be

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België